1X-F4-21

Conventional Fire Panel - 4 Zone - Portuguese, Portugal

Informacje ogólne

Centrale pożarowe serii 1X oferują najnowocześniejszą architekturę w konfiguracjach, które dostarczają prostych rozwiązań dla małych i średnich konwencjonalnych systemów. Charakteryzują się one atrakcyjnym i współczesnym wzornictwem pasującym do każdego wystroju. Łagodnie wyprofilowane drzwi frontowe nadają im niepowtarzalny styl. Elementy sterujące osadzone zostały w eleganckiej czarnej płycie z poliwęglanu typu lexan.

Dzięki wsparciu dla wielu linii konwencjonalnych czujek i akcesoriów, ten łatwo konfigurowalny system, oferuje wszechstronność przynoszącą korzyści zarówno właścicielom budynków jak i firmom instalującym i konserwującym systemy pożarowe.

Centrala

1X-F4 jest konwencjonalną centralą pożarową. Jest ona dostarczana z wbudowaną obsługą lokalnego języka, obsługuje 4 strefy przy maksymalnej ilości 32 urządzeń na strefę oraz do 4 nadzorowanych wyjść przekaźnikowych dedykowanych do obsługi syren i przekierowań pożarowych. Dodatkowo dostępne są 2 standardowe wyjścia przekaźnikowe dedykowane do obsługi stanów uszkodzenia i alarmu oraz 2 wejścia konfigurowalne dla potrzeb zarządzania i monitorowania.

Opcje

Centrala wspiera 2 typy kart z dodatkowymi wyjściami przekaźnikowymi, jedna posiada 4 standardowe wyjścia przekaźnikowe, druga 4 nadzorowane wyjścia przekaźnikowe. Za pomocą tych kart liczba dodatkowych wyjść centrali może zostać rozbudowana do 8.

Zgodność z normami i certyfikaty

Produkty tej linii są zgodne z następującymi normami i dyrektywami:

• EN54:2, EN54:4 i CE - zatwierdzone
• Certyfikat CPD
• Zgodność z NEN2535, NBNS21-100 i BS5839-1

• Zgodność z WEEE
• Zgodność z RoHS

Klasa warunków środowiskowych: 3K5 według międzynarodowego standardu IEC 60721-3-3



Szczegóły

- Nowoczesny i elegancki wygląd
- Łatwo wyjmowalne moduły dla prostej i szybkiej instalacji
- Tryby domyślnych ustawień regionalnych
- Różne sposoby terminacji linii
- Nadzorowane wyjścia alarmu oraz ochrony pożarowej
- Zgodne z EN54 bezpotencjałowe przekaźniki pożarowe i sygnalizacji uszkodzeń
- Obsługa urządzeń - zmiana klasy, przełączanie dzień/noc, zdalny reset
- Dodatkowe wyjście zasilania 24VDC z funkcją resetu
- Wsparcie dla funkcji specjalnych, takich jak: - poziomy dostępu użytkownika zgodne z EN54 - strefy mieszane - pełna diagnostyka z poziomu panelu czołowego - test jednoosobowy - nadzór syren i urządzeń przekierowań pożarowych - funkcja CleanMe™ (sygnalizacja potrzeby wymiany komory optycznej)
- Karty standardowych i nadzorowanych, dodatkowych wyjść przekaźnikowych

1X-F4-21

Conventional Fire Panel - 4 Zone - Portuguese, Portugal

Specyfikacja techniczna

General

Maximum system capacity (device count)	do 1280
Network size (nodes)	do 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	do 4

Input

Input quantity	2

Physical


Form factor	Small
Colour	Szary (RAL 7035)
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

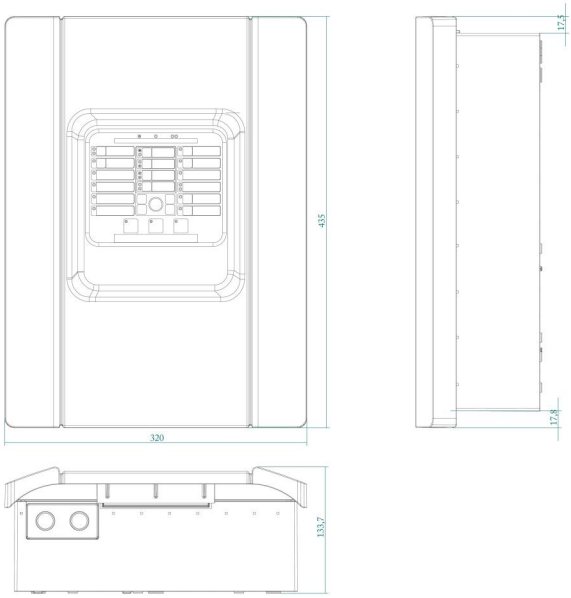

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57