
DM715

Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk

Charakterystyka ogólna

DM715 jest uniwersalną szybką, zgodną z normą EN54, przeznaczoną do montażu w ręcznych ostrzegaczach pożarowych serii 700 oraz 2000.

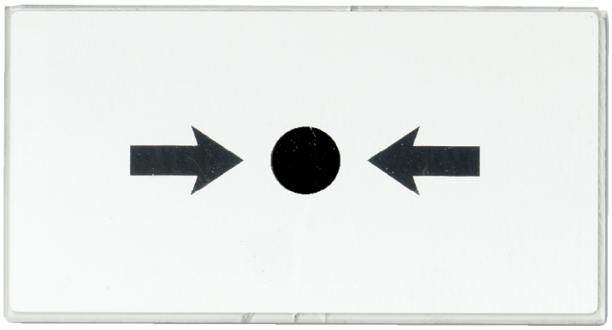

Szczegóły

- Pokryta warstwą plastiku w celu uniknięcia zranienia
- Nie ulega rozpadnięciu na drobne kawałki szkła podczas stłuczenia
- Nie wymaga użycia młotka
- Zgodna z normą EN54-11
- Pakowane po 10 szt.

DM715

Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk

Specyfikacja techniczna

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Indsæt
Material (body)	Glas

Environmental

Environment	Indendør, IS, Udendørs

EDWARDS
Built for Resilience

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57