# N-MC-FE

## Akcesorium ROP, wymienna szybka do inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego

### Ogólne

N-MC-FE to szklany element wyzwalający do kompatybilnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych Typu-A. Może być stosowany jako alternatywa dla elementów resetowalnych, które są zwykle używane w tych ROP. N-MC-FE umożliwia łatwą aktywację ręcznego ostrzegacza pożarowego bez konieczności użycia narzędzi.

### Sygnalizacja wizualna


W N-MC-FE wykonano wyraźny czarny nadruk na białym tle. Strzałka po obu stronach skierowana do wewnątrz w kierunku kropki wskazuje operatorowi, gdzie należy nacisnąć element, aby aktywować ROP.

### Łatwy montaż

Instalacja elementu wymiennego w kompatybilnym ręcznym ostrzegaczu pożarowym jest łatwa dzięki konstrukcji ROPa. Za pomocą klucza testowego zdejmuje się przednią pokrywę ROPa, umożliwiając szybkie i proste włożenie N-MC-FE.

### Bezpieczny w użyciu

Powlekany szklany element został zaprojektowany tak, aby łatwo i bezpiecznie łamać się w poprzek pionowej prowadnicy, konsekwentnie w tym samym miejscu. Do złamania elementu wymagana jest niewielka siła, co eliminuje potrzebę stosowania specjalnych narzędzi ułatwiających aktywację. Powłoka zapewnia brak odprysków szkła, unikając możliwych obrażeń operatora podczas procesu aktywacji.

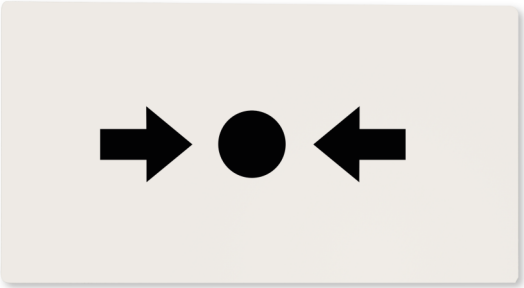

### Szczegóły

- Łatwa instalacja bez specjalnych narzędzi
- Prosta modernizacja istniejących systemów
- Powlekane szkło zapobiega obrażeniom operatora poprzez kontrolowanie pęknięcia i brak odłamków.
- Łatwo pękająca szybka zapewnia płynne i spójne łamanie w tym samym miejscu.
- Obsługa bez konieczności używania zbijaka
- Certyfikat EN54 z kompatybilnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi

# N-MC-FE

## Akcesorium ROP, wymienna szybka do inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| User interface | Nadruk |
| Compatibility | ROPy Excellence |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 68 x 37 x 3 mm (S x W x G) |
| Colour | Signal white (RAL 9003) |
| Mounting type | Insert |
| Material (body) | Glass, Polycarbonate |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | −25 do +72°C |
| Storage temperature | −25 do +72°C |
| Relative humidity | 10 do 95% bez kondensacji |
| Environment | Indoor, Outdoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Detection device | KE-DM3010R | Excellence Series intelligent addressable manual call point |
| Detection device | KE-DM3010R-IP | Excellence Series intelligent addressable manual call point, weatherproof |
| Detection device | KE-DM3110R | Excellence Series intelligent addressable manual call point w/ isolator |
| Detection device | KE-DM3110R-IP | Excellence Series intelligent addressable manual call point w/ isolator, weatherproof |
| Detection device | NC-MC-0-R | Intelligent conventional recess mount manual call point, 0 Ω (red) |
| Detection device | NC-MC-100-R | Intelligent conventional recess mount manual call point, 100 Ω (red) |
| Detection device | NC-MC-470-R | Intelligent conventional recess mount manual call point, 470 Ω (red) |
| Detection device | NC-MC-560-R | Intelligent conventional recess mount manual call point, 560 Ω (red) |
| Detection device | NC-MC-IP-100-R | Intelligent conventional weatherproof manual call point, 100 Ω (red) |
| Detection device | NC-MC-IP-560-R | Intelligent conventional weatherproof manual call point, 560 Ω (red) |
| Detection device | ZP886R | Ziton series intelligent addressable manual call point |
| Detection device | ZP888R | Ziton series intelligent addressable manual call point, weatherproof |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57