# ATS3500A-IP-MM-HK-2

**Zestaw ATS3500A-IP-MM zawierający klawiaturę ATS1135**

## System alarmowy

Seira Advisor Advanced jest zaawansowanym rozwiązaniem, łączącym system alarmowy i rozbudowaną kontrolę dostępu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.
Rodzina produktów składa się trzech wariantów, w zależności od wybranego, centrala zapewnia obsługę od 32 do 512 linii dozorowych, które mogą zostać zaprogramowane w 4 do 64 niezależnych obszarach. Linie mogą zostać przypisane do konkretnego obszaru (np. biuro, gabinet) lub być wspólne dla wszystkich (np. wejście, recepcja). Każdy obszar może posiadać osobny interfejs użytkownika.

Produktów Advisor Advanced zostały zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN50131. Posiadają klasę bezpieczeństwa Grade 2 lub 3, w zależności modelu oraz obudowy.

## Seria Advisor Advanced

Advisor Advanced jest rodziną kilku typów central (ATSX500A), posiadających jednakowe oprogramowanie, strukturę menu oraz sposób interakcji z użytkownikiem. Możliwość użycia dodatkowych akcesoriów ATS, jak klawiatury, czytniki i ekspandery pozwala na budowę niezawodnego systemu z bardzo dużym wachlarzem możliwości rozszerzania funkcjonalności.

## Łatwość obsługi

System został zaprojektowany z myślą o najłatwiejszej formie obsługi. Centrale oferują łatwy dostęp do menu i bezproblemowe poruszanie się po nim, jak również szybki wybór żądanej opcji. Proces konfiguracji urządzenia zawiera podpowiedzi w celu naprowadzenia użytkownika, a funkcje takie jak zazbrojenie i rozbrojenie alarmu są bardzo intuicyjne.

## Wsparcie czujek przewodowych i bezprzewodowych

Advisor Advanced pozwala na używanie czujek przewodowych i bezprzewodowych w dowolnej kombinacji.

## Komunikacja

Zapewnione zostały elastyczne opcje łączności, takie jak komunikacja bezprzewodowa, z lub bez IP na płycie głównej lub opcjonalnie PSTN. Wbudowany moduł ethernet 10/100MB wspiera połączenie z odbiornikiem OH-NETREC i funkcjonalność U/D dla ATS85X0 (oprogramowanie konfiguracyjne).

## Zdalna aktualizacja

Aktualizacja oprogramowania może zostać wykonana lokalnie za pomocą pamięci USB, bez potrzeby użycia komputera, wykorzystując kabel micro-USB i program ATS8500 lub zdalnie, co ogranicza liczbę wizyt serwisowych.

## Zdalne zarządzanie i aplikacje mobilne

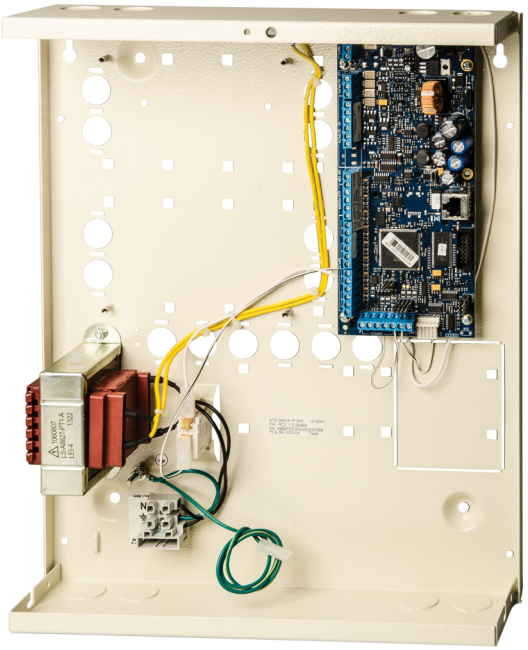

## Szczegóły

- Wbudowane 8 linii na płycie
- Maksymalnie 128 linii: przewodowe, bezprzewodowe oraz mieszane
- Moduły rozszerzeń wejść i wyjść w praktycznej formie PLUG-IN
- Do 16 wejść dla czujników inercyjnych
- 8 obszarów
- Do 2000 użytkowników (bez kontroli dostępu) i do 65532 (z kontrolą dostępu)
- Standardowa kontrola dostępu, niewymagająca dodatkowych kontrolerów drzwi
- Pełna, rozbudowana kontrola dostępu przy użyciu kontrolerów CDC4(-EN)
- Certyfikat bezpieczeństwa EN50131 Grade 3
- Interfejs wielojęzyczny - osobny język dla 2000 użytkowników
- Możliwość diagnozowania stanu systemu lokalnie lub zdalnie
- Automatyczne uzbrajanie, harmonogramy, wyjścia sterowane czasowo i więcej
- Zintegrowane złącze Ethernet 10/100 Mb
- Port MICRO-USB do lokalnej konfiguracji
- Możliwość raportowania oraz konfiguracji za pomocą modułu dialera PSTN
- Kontrola stanu centrali (Health Check) na żywo i według harmonogramu przez UltraSync (dla zarejestrowanych systemów)
- Raportowanie alarmów IP do odbiornika OH-NETREC - opcjonalnie GPRS/3G/4G

Coraz więcej użytkowników systemów alarmowych łączy swoje urządzenia z profesjonalnymi systemami monitorowania. Firmy związane z nimi związane zapewniają monitoring systemu przez 24 godziny na dobę, mogą również oferować zdalną diagnostykę systemu. Program ATS8500 został stworzony aby ułatwić operatorom zdalne wsparcie i diagnostykę, w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi nawet wielu zdarzeń i systemów na raz.

Użytkownicy mają możliwość wykorzystania rozwiązania ATS8600 które łączy ze sobą systemy alarmowe, kontroli dostępu, video i przeciwpożarowe w jednej aplikacji!

Możliwości monitorowania systemu zostały rozszerzone o aplikację mobilną wspieraną zarówno przez system Android jak i IOS, alarmy są przekazywane bezpośrednio na urządzenie i sygnalizowane przez odpowiednie powiadomienia, a zdarzenie oraz raporty mogą zostać obsłużone natychmiastowo przez użytkownika.

## Wbudowany system kontroli dostępu

Wszystkie panele posiadają zintegrowaną standardową kontrolę dostępu z możliwością grupowania użytkowników. Każda z grup może zostać osobno przypisana do każdych drzwi, jedną z możliwości jest pozwolenie użytkownikowi na rozbrojenie obszaru przypisanego do drzwi w momencie uzyskania dostępu.
Zaawansowane funkcjonalności takie jak anti-passback czy obsługa wind są dostępne po zastosowaniu kontrolerów CDC4, w ten sposób można rozbudować system do obsługi aż 96 drzwi. Te kontrolery są zaprojektowane tak aby utrzymywały pełnię swoich możliwości nawet w sytuacji gdy łączność z stacją roboczą lub centralą alarmową zostanie przerwana.

## Chmura UltraSync

System Advisor Advanced wspiera rozwiązanie chmurowe UltraSync, umożliwia to zastosowanie wersji oprogramowania MR4.0 lub większej. Dzięki UltraSync, użytkownicy mogą połączyć swoje systemy alarmowe do aplikacji mobilnych, a instalatorzy mają zapewnioną dodatkową możliwość dodania paneli zdalnie, w celu szybkiej diagnozy lub konfiguracji z każdej lokalizacji, w programie ATS85xx. Nasze rozwiązanie chmurowe zapewnia duża wygodę użytkowania, nie trzeba dodatkowo zmieniać konfiguracji routerów i sieci lokalnej, posiadać wiedzy z zakresu sieci komputerowych czy usług DDNS.

# ATS3500A-IP-MM-HK-2

**Zestaw ATS3500A-IP-MM zawierający klawiaturę ATS1135**

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | Yes |
| No. of keypads / readers | 16 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 15 |
| No. of alarm groups | 64 |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 128 |
| Onboard inputs | 8 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 5 |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 8 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | more than 2000 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 do 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 do 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 8 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 48 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 10000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz |
| Mainboard current consumption | 150 mA |
| Max system current | 1950 mA przy 13.8 V ±0.2 V |
| Max aux power current | 1350 mA (zależne od potrzeb zasilania zapasowego) |
| Auto-reset fuses | 5 |
| Glass break fuses | 1 (przy zasilaniu sieciowym) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 315 x 388 x 88 mm |
| Material | Steel (painted) |
| Housing | Średnia metalowa |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 do +55°C |
| Relative humidity | 95% bez kondensacji |
| Environmental Class | Klasa II, do użytku wewnętrznego |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grade 3 |
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57