
2010-2-PIB

Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

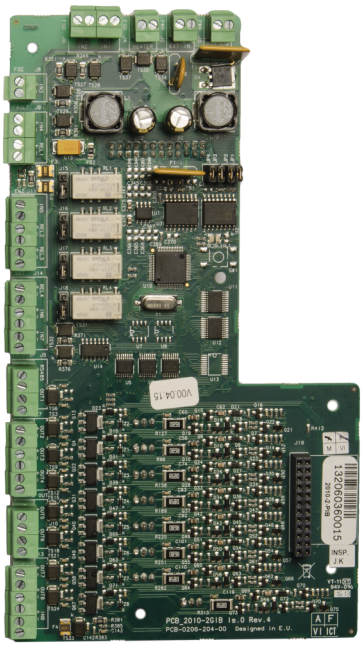

2010-2-PIB

Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

Spécifications techniques

General

Maximum system capacity (device count)	1 bis 32, mehr als 160K, bis zu 120K, bis zu 128, bis zu 160K, bis zu 20K, bis zu 256, bis zu 4096, bis zu 512, bis zu 60K, bis zu 64, bis zu 96
Network size (nodes)	1 bis 32, mehr als 128, bis zu 128, bis zu 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 bis 64, mehr als 1024, bis zu 1024, bis zu 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57