
EVN1700-MBC

Płyta główna centrali Everon 1700

Opis Produktu

Zastępcza płyta główna centrali Everon 1700 (ATS1700)

Produkt EVN1700-MBC zawiera tylko płytę główną oraz plastikową obudowę.
W celu wymiany centrali z serii ATSx500, należy dodatkowo zamówić zestaw EVNx700-RETRO który zawiera zasilacz, zawiasy oraz okablowanie potrzebne do wymiany systemu na nowszy.

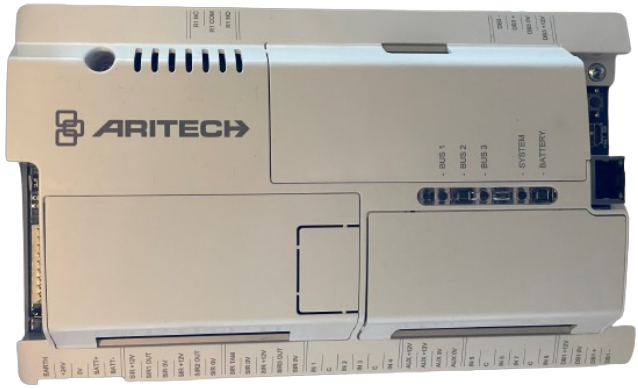

Szczegóły

- Everon 1700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 48, 4 obszary
- Obsługuje do 48 linii z wykorzystaniem wersji firmware MR3.2 lub nowszych, a wszystkie wersje do MR3.2 obsługują do 32 linii.

EVN1700-MBC

Płyta główna centrali Everon 1700

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Everon
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 typu OC + 1 przekaźnikowe

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Mainboard current consumption	110 mA przy 24 V (z zasilacza), 160 mA przy 12 V (z akumulatora)
Max system current	950 mA przy 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	2500 mA przy 13,8 VDC ±0,4 V
Auto-reset fuses	3 (elektroniczne, 1,3 A)
Glass break fuses	1 (zasilanie sieciowe, T-2A 230 VAC, zwłoczny)

Physical

Physical dimensions	199 x 140 x 45 mm
Net weight	435 g

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% bez kondensacji
Environmental Class	Klasa II, do użytku wewnętrznego
IP rating	IP31

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Wspierane Wersje

Wersje firmware MR3.2 oraz wyższe wspierają do 48 linii; wersje do MR3.2 wspierają do 32 linii

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Keypad	ATS1125	Biała klawiatura Everon i Axon z czytnikiem Mifare
Keypad	ATS1125-B	Czarna klawiatura Everon i Axon z czytnikiem Mifare

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57