DC107

Magnetkontakt, infällt montage, för metalldörrar. Arbetsavstånd 0-9 mm i metall, 0-28 mm i trä, fast kabel 2 m.

Allmänt

Magnetkontakter används för att detektera öppning av t ex dörrar, fönster eller luckor.
En magnetkontakt består av en magnetdel och en kontaktdel samt diverse tillbehör. Larm ges när magnetdelen avlägsnas från kontaktdelen.

Placering och montering

En magnetkontakt ska om möjligt alltid monteras så att den hamnar inom övervakat område och så att den är skyddad mot åverkan. Kontaktdelen monteras i karmen och magneten på den rörliga delen. vid montage ska man ta hänsyn till eventuella rörelser hos underlaget så att maximalt kontaktavstånd inte överskrids.



Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- SBSC-intygad, larmklass 1/2

DC107

Magnetkontakt, infällt montage, för metalldörrar. Arbetsavstånd 0-9 mm i metall, 0-28 mm i trä, fast kabel 2 m.

Tekniska specifikationer

General

Application type	Versenkte Montage
Contact type	NC

Wired/wireless


Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2

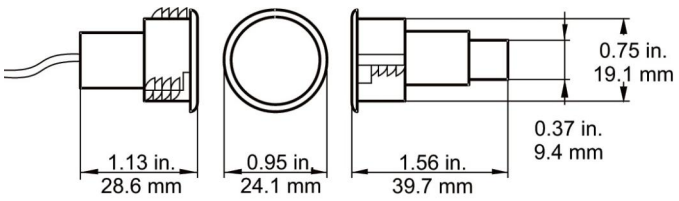

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57