DC148


Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt, arbetsavstånd 17 mm, +/- 3 mm, fast kabel 2 m, mått 40x8x8 mm

Högsäkerhetskontakt

DC148 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppningsavstånd, magnetens polarisation och styrka. Magnetkontakten används för att detektera öppning på alla typer av dörrar, fönster eller luckor.

Installation

Kontaktdelen monteras på karmen och magnetdelen i den rörliga delen. DC148 kan monteras både på olika material både ferromagnetiska och icke ferromagnetiska material. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.

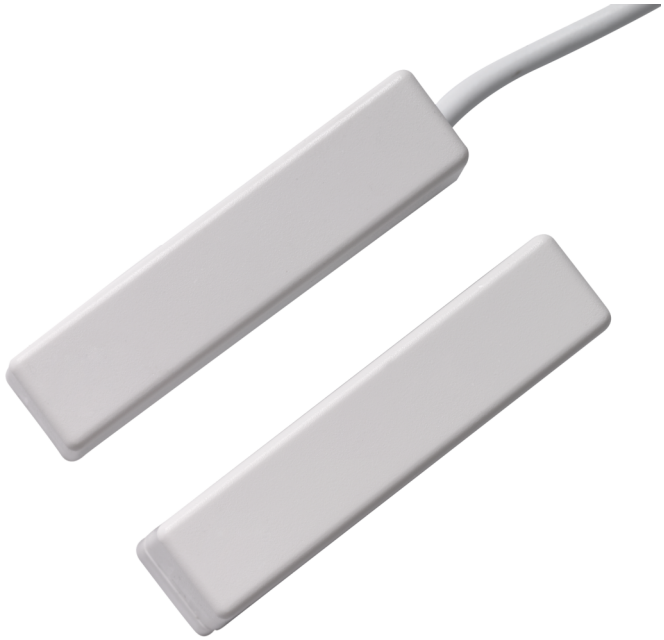

Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Lock med snäppfäste
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kabel

DC148

Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt, arbetsavstånd 17 mm, +/- 3 mm, fast kabel 2 m, mått 40x8x8 mm

Tekniska specifikationer

General

Application type	Oberflächenmontage
Contact type	1 Pin Öffnerkontakt

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57