# CDC-2DWIF


## CDC interface Wiegand 2 lectores con 2 reles y 4 entradas para la gama CDC4 (solo placa)

### Descripción del producto

El CDC-2DWIF es un Interfaz Wiegand que ofrece  conexión para dos lectores, dos relés para controlar puertas, 4 entradas para conectar los contactos de las puertas y los botones de solicitud de salida, o sensores de intrusión. Todos se controlan a través del controlador de puertas/ascensores CDC4.
La unidad será sondeada como un expansor/DGP en el bus de datos RS485. Los lectores, relés y entradas Wiegand pueden asignarse a cualquier puerta o enviarse directamente al panel de control Advisor Advanced cuando sea necesario. Usando los lectores, las áreas de intrusión pueden ser armadas/desarmadas usando las mismas opciones que para todas las otras puertas del CDC4.

### Instalación

El Interface Wiegand se añade a la instalación en la caja del controlador CDC4.

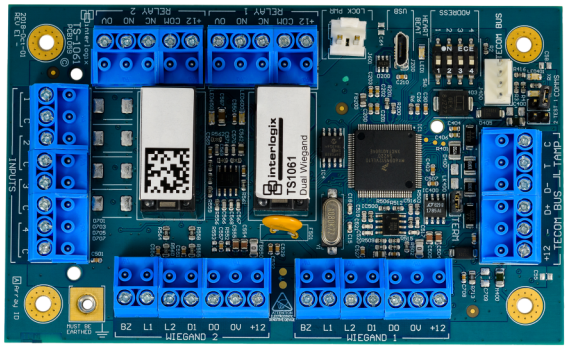


### Detalles

- Interfaz Wiegand con dos relés, cuatro entradas y conexión para dos lectores
- Amplia reles, entradas y facilita dos interface Wiegand al controlador CDC4
- Sondeado como un DGP en el bus de datos del CDC4
- Cablaeado especifico - Aritech WCAT 52/54 o equivalente
- Las entradas pueden ser utilizadas para Petición de Salida, contacto de puerta, sensor de intrusion o cualquier otra opción
- Dos reles disponibles para activar una o dos puertas, o cualquier otra necesidad
- Dos entradas Wiegand
- Soporta datos de tarjeta y PIN

# CDC-2DWIF

## CDC interface Wiegand 2 lectores con 2 reles y 4 entradas para la gama CDC4 (solo placa)

## Especificaciones técnicas

### System

| | |
|---|---|
| Max. reader distance to panel | 1.5 km desde panel de control |
| Addressing type | Interruptores DIP |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Schnittstelle |
| Reader operating-transmitting frequency | --- |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | ATS RS-485, Wiegand |
| Connector type | Klemmleiste |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | Posición de la puerta, Solicitud de salida |
| Outputs | Relé auxiliar - Form C, conmuta hasta 1A @ 30 VCC |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 9.5 - 14.4 Vdc |
| Current consumption | 73 (nom) - 450 mA (max) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 128 x 78 x 21 mm |
| Net weight | 255 g |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57