
ATS1500A-IP-MBC

Hauptplatine für Servicezwecke

Ersatzplatine für ATS1500A-IP Zentrale

Die für Servicezwecke vorgesehene ATS1500A-IP-MBC Hauptplatine ist mit 8 MG ausgestattet und verfügt über ein 1A Schaltnetzteil.

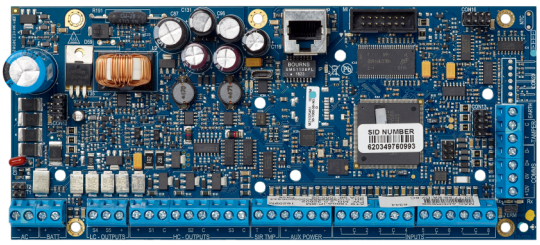

Einzelheiten

- Austauschplatine für ATS1500A-IP Zentrale
- ATS7700 nicht enthalten

ATS1500A-IP-MBC

Hauptplatine für Servicezwecke

Technische Spezifikationen

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16

Inputs

Max no. of inputs	32

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Housing	Pas de boîtier

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.