ATS1743

Konwerter światłowodowy magistrali - PCB

ATS1740 Izolator/repetytor

Pozwala izolować elektrycznie magistralę danych RS485 w przypadkach, w których mogą występować różnice napięć. Dzięki zastosowaniu modułu można zwiększyć maksymalną długość magistrali z 1,5 do 6 km (4 jednostki x 1,5 km). Izolator/repetytor ATS1740 pozwala także na modernizację istniejących instalacji, umożliwiając podłączenie do nich centrali Advisor MASTER i akcesoriów.

ATS1741 Interfejs RS485/RS232

Interfejs ATS1741 przetwarza standard RS485 na RS232 i umożliwia przedłużenie magistrali danych Advisor MASTER za pomocą linii dzierżawionej i dwóch modemów. W przypadku tworzenia sieci lokalnej RS485 łączącej kilka central, przy każdym interfejsie komputera (ATS1801) konieczne jest zastosowanie modułu ATS1741, przetwarzającego standard RS232 na RS485.

ATS1742 Moduł zamkniętej pętli

Moduł zamkniętej pętli umożliwia rozpoczęcie zakończenie magistrali danych RS485 w tym samym punkcie. Jeśli w jakimkolwiek punkcie pętli wystąpi przerwa, komunikacja jest nadal utrzymywana – odbywa się w przeciwnym kierunku, zapewniając nieprzerwaną pracę systemu. Przerwy w pętli powodują także włączenie przekaźnika awarii. W ten sposób centrala Advisor MASTER może określić miejsce wystąpienia przerwy i zainicjować alarm.

ATS1743 Interfejs światłowodowy

Umożliwia połączenie magistrali danych systemu Advisor MASTER ze światłowodem. Możliwe jest połączenie wielopunktowe, jeśli używane jest pojedyncze włókno światłowodowe, lub połączenie punkt-punkt, jeśli używane są dwa włókna.

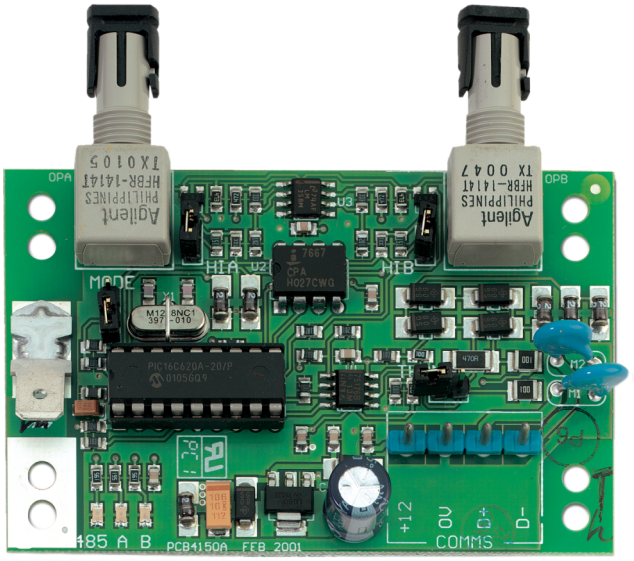

Szczegóły

- konwerter światłowodowy magistrali - PCB
- do pracy z włóknami wielomodowymi 50 lub 62.5 um
- praca po 1 lub 2 włóknach
- posiada dwa porty (praca w trybie repetytora)
- wymiary płytki:80*52mm
- pobór prądu: 60 mA (spocz.)

ATS1743

Konwerter światłowodowy magistrali - PCB

Specyfikacja techniczna

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master, Communication devices
Type	Module

Electrical

Power supply type	VDC

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57