ATS4700-MM

Everon ATS4700 Einbruchmeldezentrale, IP-Onboard, EN-Klasse 3, WebApp, 16 Onboard-MG, max. 1000 MG, 64 Bereiche, mittleres Metallgehäuse

Immer aktiv. Immer wachsam.

Everon ist das Herzstück unserer umfassenden Sicherheitslösung. Es bietet herausragende Integration, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Installation und Benutzerfreundlichkeit. Mit Everon ist unsere Sicherheitslösung über eine vollständig sichere Cloud-Lösung mit UltraSync Connected Services verbunden.

Außergewöhnliche Integration

Everon ist abwärtskompatibel und lässt sich problemlos von bereits bestehenden Systemen, einschließlich Advisor Advanced, migrieren. Es bietet neue APIs für eine nahtlose Integration mit Fremdsystemen. Für eine noch umfassendere Lösung wird die Videoüberwachung von Aritech über die UltraSync-Sicherheitscloud in die Everon-Lösung integriert.
Alle Advisor Advanced-Zentralen bieten eine integrierte Zutrittskontrolle, in der Endbenutzer gruppiert werden können. Jede Gruppe definiert separat, welche Türen zugänglich sind und wann der Zutritt erlaubt ist. Da es sich um ein vollständig integriertes System handelt, können Benutzer Bereiche zusätzlich deaktivieren, sobald der Zutritt zu einer Tür gewährt wird.

Außergewöhnliche Leistungsfähigkeit

Everon unterstützt bis zu 1000 Meldegruppen mit optimiertem Kabelmanagementsystem und mehr Leistung pro MG. Everon kann bis zu 112 Türen verwalten und unterstützt das ATS734x/SIM-GSM-Modul für Konnektivität und Cloud-Anwendungen für Fernverwaltung und -diagnose über UltraSync.

Außergewöhnliche Zuverlässigkeit


Everon basiert auf der Plattform unserer erfolgreichen Advisor Advanced Zentrale und bietet höchste Zuverlässigkeit. Dank seiner hohen Cybersicherheit wird Everon ständig an die aktuellen Anforderungen angepasst.

Außergewöhnliche Installation

Everon verfügt dank seiner zahlreichen Tools, die die Installation vereinfachen, über eine außergewöhnliche Installation: Konfiguration über einen Webbrowser, neue Konfigurationsassistenten, Konfiguration und Vorfallmanagement vor Ort oder außerhalb des Unternehmens, hohe Skalierbarkeit durch den Konfigurator, wodurch es für anspruchsvolle Gebäude, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen besser anpassbar ist, und schließlich die Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern und zu replizieren.

Außergewöhnliche Benutzererfahrung

Everon bietet ein optimales Benutzererlebnis mit verbesserter Benutzererfahrung über eine neue Controller-Plattform, die Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme und Video integriert. Die Benutzeroberfläche präsentiert sich in einem neuen, modernen

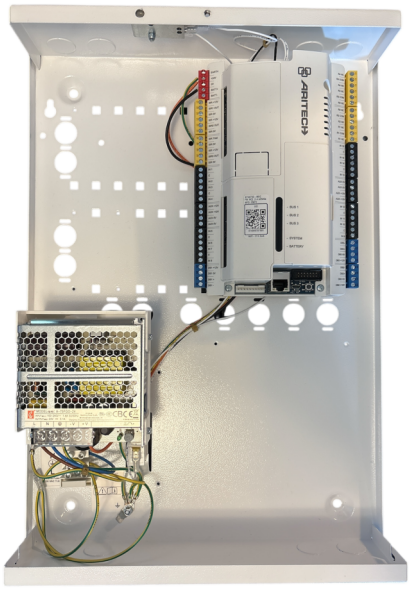

Einzelheiten

- 16 MG Onboard
- Max 1000 MG: verdrahtete MG
- Max. 960 MG: drahtlose MG
- Eingangs- und Ausgangs-Steckerweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungssensor-Eingänge
- 16 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer ohne Zugangscontroller und bis zu 65532 mit Zutrittscontroller
- USB-Anschluss für die lokale Konfiguration
- Mehrsprachig – eigene Sprache für 2000 Benutzer
- IP-Alarmmeldung an OH-NETREC-Empfänger (GPRS/3G/4G optional)
- Integrierter 10/100 Mb Ethernet-Anschluss
- Standard-Zutrittskontrolle ohne zusätzliche Türsteuerungen
- Vollständige Zutrittskontrolle mit CDC4(-EN)-Türsteuerungen
- Automatische Scharfschaltung – Zeitpläne – zeitgesteuerte Ausgänge
- Live- und geplanter Zentralen-Health-Checks durch UltraSync für registrierte Systeme
- Konfigurieren Sie über den Browser auf Mobiltelefon, Tablet oder PC
- Abnehmbare und farbcodierte Anschlüsse
- Abwärtskompatibilität zu Advisor Advanced
- Intelligente Stromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Datenbus

Design mit Webanwendung und Touchscreen für intuitivere und schnellere Konfiguration. Das Bedienfelddesign wurde überarbeitet, um der neuen Aritech-Produktgeneration, wie der Tastatur und den kommenden Meldern, einen neuen Familienlook zu verleihen.

Integration in die UltraSync Sicherheitscloud

Wir wissen, dass Cloud-Dienste die Zukunft sind, und sind überzeugt, dass sie Ihnen eine Vielzahl außergewöhnlicher, sicherer und benutzerfreundlicher Dienste für ein optimiertes Sicherheitssystem bieten. Deshalb ist das UltraSync Connected Services-Universum der Schlüssel zu unserer gesamten Produktpalette und natürlich zu Everon. Die Anbindung an UltraSync bietet einen Cloud-Konfigurator, Cloud-Backup und -Wiederherstellung, eine externe API, Firmware-Upgrades, Benutzerverwaltung und vieles mehr.

ATS4700-MM

Everon ATS4700 Einbruchmeldezentrale, IP-Onboard, EN-Klasse 3, WebApp, 16 Onboard-MG, max. 1000 MG, 64 Bereiche, mittleres Metallgehäuse

Technische Spezifikationen

System

Product line	Everon
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	32
Data Gathering Panels (DGP)	30
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	1000
Onboard inputs	16
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 elektronische Ausgänge + 4 Relais

Area

No. of areas	64

User/Cards

Max. no. of users	Up to 65532
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 bis 65532
Max. no. of PIN codes	2000 bis 65532

Access control

Standard doors on control panel	16
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	20000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC -10%, +15%, 50 Hz
Current consumption	800 mA max. bei 230 V AC
Mainboard current consumption	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Max system current	950 mA bei 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	3500 mA bei 13,8 V DC ±0,4 V
Auto-reset fuses	3 (elektrisch, 1,3 A pro Nutzung)
Glass break fuses	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam)

Physical

Physical dimensions	315 × 445 × 88 mm
Net weight	4,9 kg (ohne Batterie)
Colour	Weiß
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Contenitore metallico medio

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innenbereich
IP rating	IP31

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

ARITECH

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.