
ATS1811

Scheda a 8 relè.

Caratteristiche

La scheda a 8 relè con clock ATS1811 fornisce otto relè unipolari a due vie con terminali di collegamento ai contatti comuni (C), normalmente aperti (NO) e normalmente chiusi (NC). I contatti dei relè sono classificati a 1 A @ 0 a 30 VDC o 300 mA @ 48 VDC. Le schede relè possono essere collegate insieme per fornire fino a sedici relè quando sono collegate a un espansione di ingressi e fino a sessantaquattro relè in un espansione varchi/ascensori.

Per ogni relè è previsto un LED per indicarne l'attivazione.

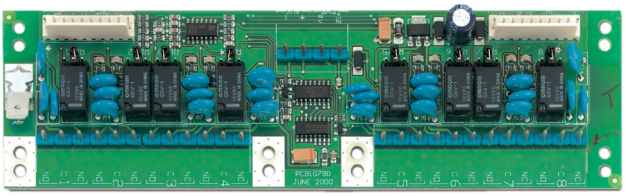

Dettagli

- Espande la centrale o l'espansione con 8 relè SPDT (NO-C-NC)
- Compatibile con Axon e Advisor Advanced
- Plug in tramite flat cable incluso
- Opzione per alimentarlo tramite alimentatore separato

ATS1811

Scheda a 8 relè.

Specifiche tecniche

General

Expander type	Udgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57