DC408


Magnetkontakt, golvmontage, förspänd. Arbetsavstånd min 10 mm, max 34 mm, mått (kontakt) 144 x 50 x 16,5 mm, mått (magnet) 66 x 40 x 35 mm.

Högsäkerhetskontakt

DC408 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppningsavstånd, magnetens polarisation och styrka. Magnetkontakten är gjord för golvmontage och används för att detektera öppning av portar.

Installation

Kontaktdelen monteras på golvet och magnetdelen på porten. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontaktavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.

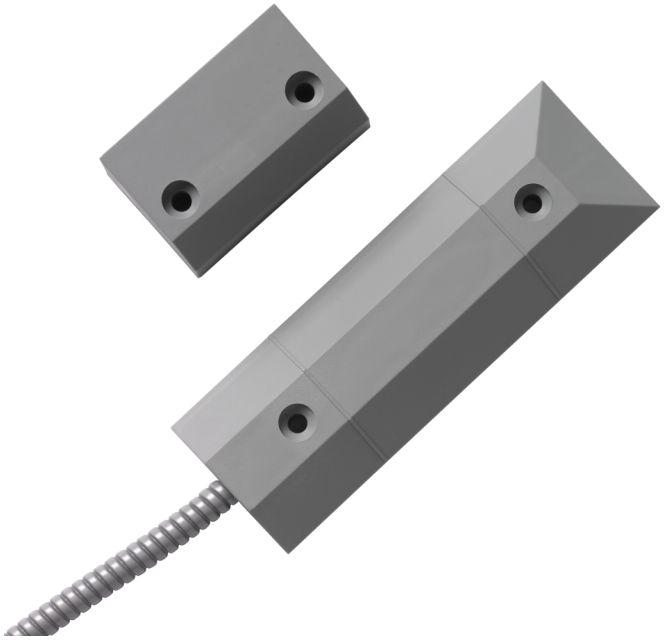

Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kabel
- SBSC Larmklass 4

DC408

Magnetkontakt, golvmontage, förspänd. Arbetsavstånd min 10 mm, max 34 mm, mått (kontakt) 144 x 50 x 16,5 mm, mått (magnet) 66 x 40 x 35 mm.

Tekniska specifikationer

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	Styk NC 1 pin

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Grå
Material	Polyamid GF

Environmental

Environment	VdS ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57