
DC111

Poort/overheadcont., sabo.lus, 2m kabel, afstand 5-15 mm, wisselcont. VDS C

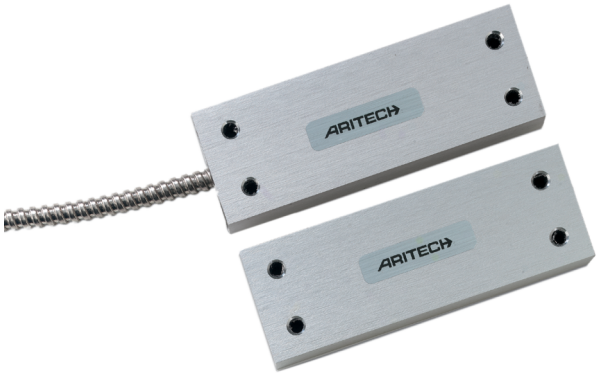

DC111

Poort/overheadcont., sabo.lus, 2m kabel, afstand 5-15 mm, wisselcont. VDS C

Technische specificaties

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Sølv
Material	Wykończenie anodowanym aluminium

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	IMQ, VdS



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57