ATS1220

Stand-alone data-interface met 4 ingangen in plastic behuizing

Data Interfaces (DI's) worden gebruikt voor het uitbreiden van het aantal alarmingangen in het systeem. DI's maken het mogelijk ingangen en relais aan te sluiten op een locatie uit de buurt van het Advisor MASTER-paneel. DI's communiceren door middel van pol- en antwoordboodschappen en sturen alarmboodschappen door naar het controlepaneel om daar te worden verwerkt. Het meest uitgebreide model is de ATS 1201, met een voedingseenheid, 8 ingangen, 8 open collector-uitgangen en een sireneaansturing. Dit model is uit te breiden tot een totaal van 32 ingangen en 16 uitgangen.

De ATS 1220 is een DI met 4 ingangen zonder voedingseenheid. Deze DI's moeten worden gevoed vanaf de ATS-bus.

Algemene kenmerken

In geval van een communicatiestoring, onthoudt de Data Interface de laatste alarmsituatie binnen het systeem. Dit kan helpen bij het achterhalen van de oorzaak van de storing.

Er kunnen maximaal 15 Data Interfaces rechtstreeks op het Advisor MASTER-paneel worden aangesloten, op een afstand van maximaal 1,5 km van het paneel.

Voor elke Data Interface die is uitgebreid tot meer dan 16 ingangen, moet het totale aantal DI-panelen met één worden verminderd. Als alle Data Interfaces binnen een systeem volledig zijn uitgebreid tot 32 ingangen, kunnen 8 DI-panelen binnen het systeem worden gebruikt.

Ingangenuitbreidingsmodules

Ingangenuitbreidingsmodules zijn apparaten voor het uitbreiden van de ingangscapaciteit van een Advisor MASTER-paneel of een DI.

Afhankelijk van de basiscapaciteit van het paneel (ATS 2000/3000 of ATS 4000) kunnen 2 of 3 ingangenuitbreidingsmodules ATS 1202 worden gebruikt.

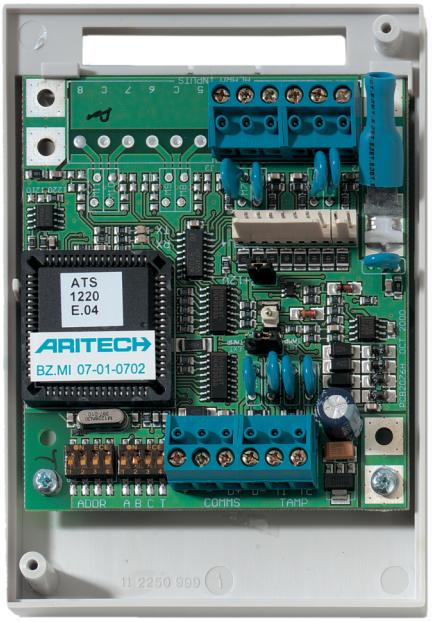

Details

- 4 ingangen ingebouwd
- 8 OC-uitgangen ingebouwd
- Plastic behuizing met sabotagesensors
- Incert gekeurd

ATS1220

Stand-alone data-interface met 4 ingangen in plastic behuizing

Technische specificaties

General

Expander type	Indgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Connection type	Databus connection

System

Addressing	Dip-Schalter

Electrical

Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klass II - Inomhus (allmänt)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57