VV700RA

Seismisk detektor, universal

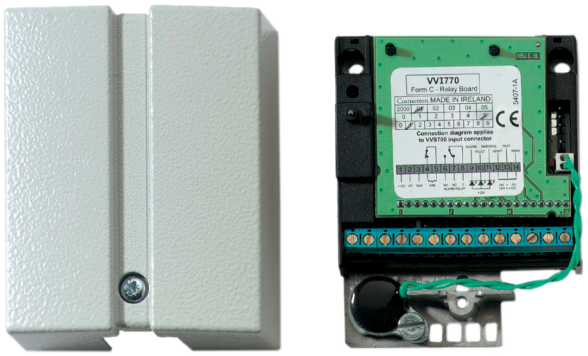

VV700RA

Seismisk detektor, universal

Tekniske specifikationer

General

Application type	Universal
Tamper protection	Drill shield, opening/pry-off contact
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 to 14 m radius
Sensitivity adjustment	5 steps of approx. 6 dB each

Physical

Colour	Grey (RAL 7035)

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57