
DC114

Contact poussoir, course réglable, 42.6 x ø 11.7 mm, sortie sur 2 fils de 2 m.

Présentation

Le contact DC114 à piston goupille est utilisé pour l'autoprotection. Le contact est fermé hermétiquement.

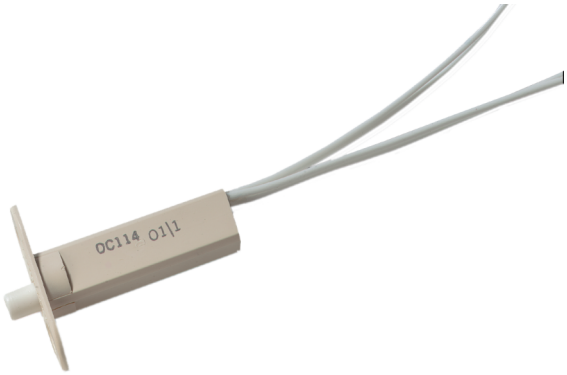

Détails

- Profondeur réglable du piston
- Vis et plaque de montage incluses
- Installation facile
- Longueur de câble standard de 2 m
- Autoprotection
- Incert

DC114

Contact poussoir, course réglable, 42.6 x ø 11.7 mm, sortie sur 2 fils de 2 m.

Spécifications techniques

General


Application type	Recessed mount
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	Beige

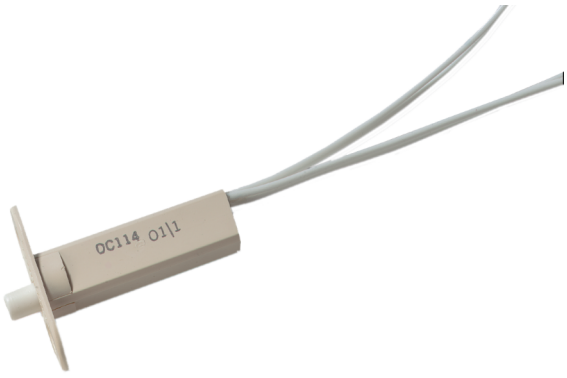

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57