
2010-2-PIB

Printkort med overvåget input til indbygning i central

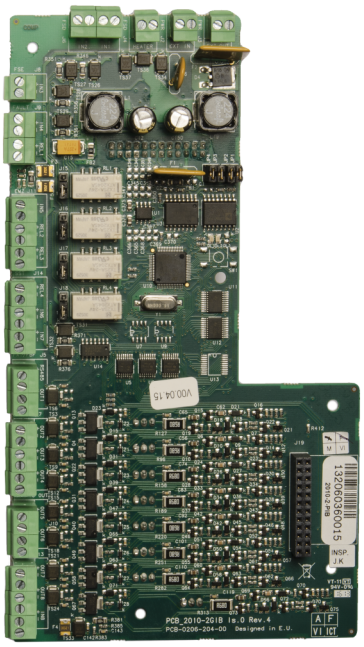

2010-2-PIB

Printkort med overvåget input til indbygning i central

Tekniske specifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	1 bis 32, mehr als 160K, bis zu 120K, bis zu 128, bis zu 160K, bis zu 20K, bis zu 256, bis zu 4096, bis zu 512, bis zu 60K, bis zu 64, bis zu 96
Network size (nodes)	1 bis 32, mehr als 128, bis zu 128, bis zu 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 bis 64, mehr als 1024, bis zu 1024, bis zu 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57