
VM603P

Väderhus

Väderhus

För att skydda seismisk detektor från vandalism eller hög luftfuktighet, används en VM603P skyddslåda. I en miljö med hög luftfuktighet och stora variationer i temperatur är det rekommenderat att montera ett värmemotstånd i lådan och borra ett litet dräneringshål i den lägsta punkten i lådan.

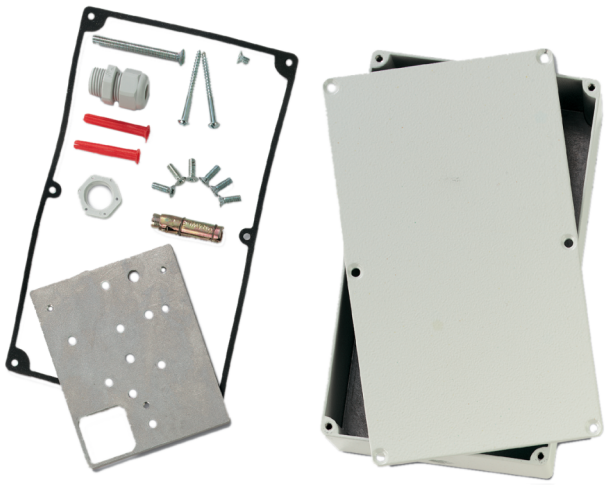

Detaljer

- Tillbehör till VV600- och VV700-serien

VM603P
Väderhus

Tekniska specifikationer

General

Accessory group	Erschütterungsmelder
Type	Montage

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57