1X-X3E-99

Painel Convencional Deteção e Extinção 3 zonas para Ligação em Rede - Inglês



1X-X3E-99

Painel Convencional Deteção e Extinção 3 zonas para Ligação em Rede - Inglês

Especificações técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 1260
Network size (nodes)	jusqu'à 21

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	3

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 3

Physical

Form factor	Mittel
Colour	Gris (RAL 7035)
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-1, EN54-2, EN54-4

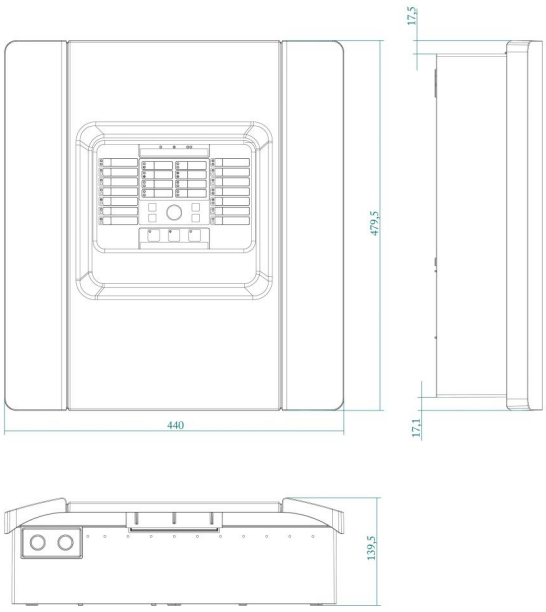

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57