2010-2A-ZI-40

Pannello LED 40 zone, centrale 2X-A

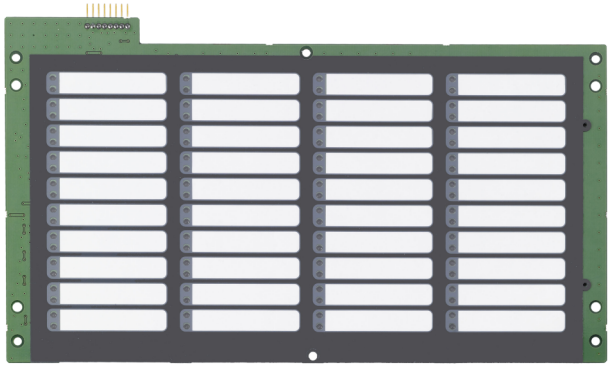

Dettagli

- 40 zone
- 1 LED incendio e 1 LED guasto per zone
- Ampio spazio per il testo
- Componente della centrale di rivelazione incendio indirizzabile, indicatore LED a 40 zone
- Adatto per la centrale cabinet grande serie 2X-A

2010-2A-ZI-40

Pannello LED 40 zone, centrale 2X-A

Specifiche tecniche

Zone

Maximum zone capacity	hasta 40

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57